

# Valena™

Технология и дизайн  
в гармония



НОВИ МЕТАЛНИ ЦВЕТОВЕ И НОВИ МЕХАНИЗМИ

# Valena: рамки, подходящи за всеки...

**Valena** е най-добрият избор за всяка инсталация, удовлетворяваща всички изисквания на вашите клиенти. **Valena** е мултифункционална серия, която дава пълна свобода на комбинациите и съвършен изглед

## Стандартни



Кремаво



Бяло

## Метални



Полиран алуминий



Мек титан

## Класически



Керемидено



Светло сиво



Тъмносива перла

## Свежи



Свежо розово



Свежо жълто



Свежо синьо

## Декоративни рамки



Бял/Сив



Бял/Син опал



Бял/Кристал



Бял/Жълт опал



Бял/Оранжев опал



Бял/Индиго



Бял/Злато



Бял/Хром



## > Разнообразни функции

**Valena** ви предлага всички функции, адаптирани към вашите изисквания: ключове, димери, ТВ розетки, телефонни и розетки за данни, системи за звукоразпределение



## > Защита от атмосферни влияния - IP44

Нови функции, предлагащи висока защита от атмосферни влияния, позволяващи ви да отговорите на всички специални изисквания, налагащи използването на механизми с висока степен на защита - IP 44 - механизми за монтаж в конзола



## > Серия с много приложения

**Valena** е мултифункционална серия, предлагаща решения за всяка инсталация. Многомодулните рамки се предлагат във всички цветове от два до пет модула, за хоризонтално и вертикално разполагане

# Valena™

ключове



7743 01 + 7743 51



7744 10 + 7744 51



7701 01 + 7701 51



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		Ключове 10 AX – 250 V~	
	Кремаво	Бяло		
10	7743 01	7744 01		Еднополюсен ключ
10	7743 06	7744 06		Девиаторен ключ
10	7743 07	7744 07		Кръстат ключ
10	7743 10	7744 10		Еднополюсен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7743 25	7744 25		Девиаторен ключ с индикатор при включено положение <sup>(2)</sup>
10	7743 26	7744 26		Девиаторен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7743 48	7744 48		Кръстат ключ с индикатор
10	7743 05	7744 05		Сериен ключ
10	7743 08	7744 08		Сериен девиаторен ключ
10	7743 45	7744 45		Сериен ключ с индикатор на една от веригите при включено положение и нулев проводник <sup>(2)</sup>
10	7743 28	7744 28		Сериен ключ с индикатор <sup>(3)</sup>
10	7741 13	7742 13		Сериен ключ с два индикатора <sup>(2)</sup>
10	7741 12	7742 12		Сериен девиаторен ключ с индикатор <sup>(3)</sup>
10	7743 02	7744 02		Двуполусен ключ
10	7743 49	7744 49		Двуполусен ключ с индикатор <sup>(2)</sup>
	Полиран алуминий			
10	7701 01			Еднополюсен ключ
10	7701 06			Девиаторен ключ
10	7701 07			Кръстат ключ
10	7701 10			Еднополюсен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7701 25			Девиаторен ключ с индикатор при включено положение <sup>(2)</sup>
10	7701 26			Девиаторен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7701 48			Кръстат ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7701 05			Сериен ключ
10	7701 08			Сериен девиаторен ключ
10	7701 45			Сериен ключ с индикатор на една от веригите <sup>(2)</sup>
10	7701 28			Сериен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7702 13			Сериен ключ с два индикатора <sup>(2)</sup>
10	7702 12			Сериен девиаторен ключ с индикатор <sup>(3)</sup>
10	7701 02			Двуполусен ключ
10	7701 49			Двуполусен ключ с индикатор <sup>(2)</sup>

Количество	Кат. Ном.		Ключове 16 AX – 250 V~	
	Кремаво	Бяло		
10	7741 05	7742 05		Девиаторен ключ
10	7741 03	7742 03		Девиаторен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7741 04	7742 04		Двуполусен ключ
10	7741 14	7742 14		Двуполусен ключ с индикатор <sup>(2)</sup>
	Brilliant Aluminium			
10	7702 05			Девиаторен ключ
10	7702 03			Девиаторен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7702 04			Двуполусен ключ
10	7702 14			Двуполусен ключ с индикатор <sup>(2)</sup>

Количество	Кат. Ном.		Триполюсни ключове - 10 A - 400 V~	
	Кремаво	Бяло		
10	7743 03	7744 03		За луминесцентни лампи
	Полиран алуминий			
10	7701 03			За луминесцентни лампи

(1) Доставка се с 0.5 mA - 230 V зелена лампа Кат. Ном. 7758 97  
(2) Доставка се с mA - 230 V оранжева лампа Кат. Ном. 7758 95  
(3) Доставка се с mA - 230 V зелена лампа Кат. Ном. 7758 90

# Valena™

бутони, ключове за управление на щори



7743 12 + 7743 51



7744 19 +  
7744 51



7701 13 + 7701 51



7702 17 + 7701 51



7743 04 + 7744 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		Бутони
	Кремаво	Бяло	
10	7743 11	7744 11	<b>Бутони 10 A 250 V~</b> Бутон
10	7743 12	7744 12	Бутон със символ "Лампа"
10	7741 16	7742 16	Бутон със символ "Камбана"
10	7743 13	7744 13	Бутон със символ "Лампа" и индикатор <sup>(1)</sup>
10	7741 15	7742 15	Бутон със символ "Камбана" и индикатор <sup>(1)</sup>
1	7741 18	7742 18	Сериен кръстат бутон
1	7743 19	7744 19	Девиаторен ключ с шнур
	Полиран алуминий		
10	7701 11		Бутон
10	7701 12		Бутон със символ "Лампа"
10	7702 16		Бутон със символ "Камбана"
10	7701 13		Бутон със символ "Лампа" и индикатор <sup>(1)</sup>
10	7702 15		Бутон със символ "Камбана" и индикатор <sup>(1)</sup>
10	7702 18		Сериен кръстат бутон
1	7701 19		Девиаторен ключ с шнур
10	898 05		Шнур, дължина 1,5 м

Количество	Кат. Ном.		Бутони (продължение)
	Кремаво	Бяло	
10	7743 15	7744 15	<b>Бутони 10 A 12 V~</b> Бутон със символ "Камбана" и индикатор <sup>(2)</sup>
10	7741 17	7742 17	Бутон с носач за етикети и индикатор <sup>(2)</sup>
10	Полиран алуминий		
10	7701 15		Бутон със символ "Камбана" и индикатор <sup>(2)</sup>
10	7702 17		Бутон с носач за етикети и индикатор <sup>(2)</sup>
	Кремаво	Бяло	
1	7743 04	7744 04	<b>Ключове за управление на щори 10 A - 250 V~</b> Ключ с механична блокировка
1	7743 14	7744 14	Бутон с електрическа блокировка
	Полиран алуминий		
1	7701 04		Ключ с механична блокировка
1	7701 14		Бутон с електрическа блокировка
	Кремаво	Бяло	
1	7741 79	7700 79	<b>Ключове за управление на щори тип RTS Somfy</b> Позволява дистанционно управление на щори, оборудвани с RTS Somfy (захранва се чрез литиево-йонна батерия 3 V тип CR 2032, включена в комплекта)
	Полиран алуминий		
1	7702 79		Позволява дистанционно управление на щори, оборудвани с RTS Somfy (захранва се чрез литиево-йонна батерия 3 V тип CR 2032, включена в комплекта)

(1) Доставка се с 1 mA - 230 V зелена лампа Кат. Ном. 7758 90  
(2) Доставка се с 15 mA 8-12 V зелена лампа Кат. Ном. 7758 99

# Valena™

димери, автоматични ключове, енергоспестители за хотелски стаи



7743 17 + 7743 51



7702 29 + 7701 51



7741 34 + 7743 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		Димери 230 V~ - 50 Hz
1	Кремаво 7743 17	Бяло 7744 17	<b>Ротационни димери</b> Вкл./Изкл. при натискане Регулиране на осветлението чрез въртене 40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~
1	7743 18	7744 18	60-600 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~
1	7743 60	7744 60	25-500 W за халогенни лампи с феромагнитен трансформатор
1	7741 60	7700 60	100-1 000 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~ и халогенни лампи с феромагнитен трансформатор
1	Полиран алуминий 7702 60		100-1 000 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~ и халогенни лампи с феромагнитен трансформатор
1	Кремаво 7741 61	Бяло 7700 61	<b>Ротационен контрол и регулиране</b> 40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~
1	Полиран алуминий 7702 61		40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~
1	Кремаво 7741 62	Бяло 7700 62	<b>Сензорни димери</b> С бутон за Вкл./Изкл. и отделен контрол на осветлението с + / - 40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~ 40-400 VA халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор Може да се управлява дистанционно чрез бутон без индикатор или девиаторен ключ
1	7741 74	7700 74	40-600 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~ 40-600 VA халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор
1	Полиран алуминий 7702 62		40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~ 40-400 VA халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор Може да се управлява дистанционно чрез бутон без индикатор или девиаторен ключ
1	7702 74		40-600 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~ 40-600 VA халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор

Количество	Кат. Ном.		Автоматични ключове с детектор за движение
1	Кремаво 7741 29	Бяло 7742 29	Автоматичен ключ с нулев проводник 230 V~, 50/60 Hz Макс. товар: 1000 W Времетраеност: 1 сек. до 16 мин. Праг на чувствителност: 3 до 1 000 lux Ъгъл на чувствителност: 130
1	7741 28	7742 28	Автоматичен ключ 230 V~, 50/60 Hz Макс. товар 320 W Времетраеност: 6 сек. до 6 мин. Праг на чувствителност: 3 до 1 000 lux Ъгъл на чувствителност: 130
1	Полиран алуминий 7702 29		Автоматичен ключ с нулев проводник 230 V~, 50/60 Hz Макс. товар: 1000 W Времетраеност: 1 сек. до 16 мин. Праг на чувствителност: 3 до 1 000 lux Ъгъл на чувствителност: 130
1	7702 28		Автоматичен ключ 230 V~, 50/60 Hz Макс. товар 320 W Времетраеност: 6 сек. до 6 мин. Праг на чувствителност: 3 до 1 000 lux Ъгъл на чувствителност: 130
10	Кремаво 7741 34	Бяло 7742 34	<b>Енергоспестители за хотелски стаи</b> За включване на електрозахранването чрез вкарване на ключ-карта Кат. Ном. 898 06 или смайт-карта (например ключ-карта за хотелска стая) Пример за приложение: електрозахранване в хотелска стая само когато клиентът е там 230 V~ - 50/60 Hz
10	7741 35	7742 35	Стандартен
10	7741 35	7742 35	С времетраеност (около 30 сек. след изваждане на картата)
10	Полиран алуминий 7702 34		Стандартен
1	7702 35		С времетраеност (около 30 сек. след изваждане на картата)

# Valena™

термостати, телефонни розетки, информационни розетки

НОВО



7741 26 + 7743 51



7744 38 + 7744 51














7702 80 + 7701 51





























7741 44 + 7743 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		Термостати
1	Кремаво 7741 26	Бяло 7742 26	Стандартен
1	7741 27	7742 27	Автоматичен с ключ
1	7741 91	7700 91	За подово отопление
1	Полиран алуминий 7702 26		Стандартен
1	7702 27		Автоматичен с ключ
1	7702 91		За подово отопление

			Телефонни розетки	
			С конектори за бързо свързване 1/4 оборот Автоматично оголване на проводника	
				
	Кремаво	Бяло		
10	7743 38	7744 38		RJ 11 - 4-контактна, единична
10	7743 39	7744 39		RJ 11 - 4-контактна, двояна
1	7743 41	7744 41		RJ 45 - ISDN / Internet - 8-контактна единична - монтаж с винтове или скоби
10	7741 80	7700 80		Двояна розетка RJ 45 Cat 5e UTP +
				
	Полиран алуминий			
10	7701 38			RJ 11 - 4-контактна, единична
10	7701 39			RJ 11 - 4-контактна, двояна
1	7701 41			RJ 45 - ISDN / Internet - 8-контактна единична - монтаж с винтове или скоби
10	7702 80			Двояна розетка RJ 45 Cat. 5e UTP + RJ 11

Количество	Кат. Ном.		Информационни розетки
			Бързо свързване без използване на инструменти Цвятно двойно кодирани конектори за лесно разпознаване
10	Кремаво 7741 46	Бяло 7742 46	 RJ 45 UTP - единична RJ 45 UTP - двойна
10	7741 47	7742 47	
			
10	Полиран алуминий 7702 46		 RJ 45 UTP - единична RJ 45 UTP - двойна
10	7702 47		
			
10	Кремаво 7741 30	Бяло 7742 30	 RJ 45 UTP - единична RJ 45 UTP - двойна
10	7741 31	7742 31	
			
10	Полиран алуминий 7702 30		 RJ 45 UTP - единична RJ 45 UTP - двойна
10	7702 31		
			
10	Кремаво 7741 42	Бяло 7742 42	 RJ 45 UTP - единична RJ 45 UTP - двойна
10	7741 43	7742 43	
10	7741 32	7742 32	 RJ 45 FTP - единична RJ 45 FTP - двойна
10	7741 33	7742 33	
10	7741 44	7742 44	 RJ 45 STP - единична RJ 45 STP - двойна
10	7741 45	7742 45	
			
10	Полиран алуминий 7702 42		 RJ 45 UTP - единична RJ 45 UTP - двойна
10	7702 43		
10	7702 32		 RJ 45 FTP - единична RJ 45 FTP - двойна
10	7702 33		
10	7702 44		 RJ 45 STP - единична RJ 45 STP - двойна
10	7702 45		
			
10	Кремаво 7741 38	Бяло 7742 38	 RJ 45 UTP - единична RJ 45 UTP - двойна
10	7741 39	7742 39	
10	7741 40	7742 40	 RJ 45 STP - единична RJ 45 STP - двойна
10	7741 41	7742 41	
			
10	Полиран алуминий 7702 38		 RJ 45 UTP - единична RJ 45 UTP - двойна
10	7702 39		
10	7702 40		 RJ 45 STP - единична RJ 45 STP - двойна
10	7702 41		

Бързо свързване без използване на инструменти  
Цветно двойно кодиран конектор за лесно разпознаване

## Cat. 6 розетка - монтаж със скоби

RJ 45 UTP - единична  
RJ 45 UTP - двойна

RJ 45 UTP - единична  
RJ 45 UTP - двойна

## Cat. 5e розетка - монтаж със скоби

RJ 45 UTP - единична  
RJ 45 UTP - двойна

RJ 45 UTP - единична  
RJ 45 UTP - двойна

## Cat. 6 розетка - монтаж с винтове

RJ 45 UTP - единична  
RJ 45 UTP - двойна  
RJ 45 FTP - единична  
RJ 45 FTP - двойна  
RJ 45 STP - единична  
RJ 45 STP - двойна

RJ 45 UTP - единична  
RJ 45 UTP - двойна  
RJ 45 FTP - единична  
RJ 45 FTP - двойна  
RJ 45 STP - единична  
RJ 45 STP - двойна

## Cat. 5e розетка - монтаж с винтове

RJ 45 UTP - единична  
RJ 45 UTP - двойна  
RJ 45 STP - единична  
RJ 45 STP - двойна

RJ 45 UTP - единична  
RJ 45 UTP - двойна  
RJ 45 STP - единична  
RJ 45 STP - двойна



# Valena™

ТВ розетки



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		ТВ розетки
			За $\varnothing$ 9,5 мм жакове
	Кремаво	Бяло	<b>Единична ТВ розетка - 2400 MHz</b>
10	7743 29	7744 29	Свързване тип Звезда
			Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7743 30	7744 30	Крайна розетка
			Затихване $\leq 10$ dB
10	7743 31	7744 31	Преходна розетка
			Затихване $\leq 14$ dB
	Полиран алуминий		Свързване тип Звезда
10	7701 29		Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7701 30		Крайна розетка
			Затихване $\leq 10$ dB
10	7701 31		Преходна розетка
			Затихване $\leq 14$ dB
			<b>ТВ-Paguo розетки - 862 MHz</b>
	Кремаво	Бяло	Свързване тип Звезда
10	7743 32	7744 32	Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7743 33	7744 33	Крайна розетка
			Затихване $\leq 10$ dB
10	7743 34	7744 34	Преходна розетка
			Затихване $\leq 14$ dB
	Полиран алуминий		Свързване тип Звезда
10	7701 32		Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7701 33		Крайна розетка
			Затихване $\leq 10$ dB
10	7701 34		Преходна розетка
			Затихване $\leq 14$ dB

Количество	Кат. Ном.		ТВ розетки (продължение)
			<b>ТВ-Paguo-CAT розетки - 2400 MHz</b>
	Кремаво	Бяло	С конектори за автоматично свързване (не е нужно оголване на кабела)
			ТВ мъжка - 5 до 862 MHz
			Paguo женска 87.5 до 108 MHz
			CAT (IF + IF 2) 950 до 2 400 MHz
10	7743 35	7744 35	Свързване тип Звезда
			Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7743 36	7744 36	Крайна розетка
			Затихване $\leq 10$ dB
10	7743 37	7744 37	Преходна розетка
			Затихване $\leq 14$ dB
	Полиран алуминий		Свързване тип Звезда
10	7701 35		Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7701 36		Крайна розетка
			Затихване $\leq 10$ dB
10	7701 37		Преходна розетка
			Затихване $\leq 14$ dB
			<b>Лицева панел ТВ-Paguo</b>
	Кремаво	Бяло	30 мм с винт за монтаж върху механизми, произведени от DX Contera, Televes и Hirschmann
10	7743 42	7744 42	
	Полиран алуминий		30 мм с винт за монтаж върху механизми, произведени от DX Contera, Televes и Hirschmann
10	7701 42		



# Valena™ контакти



7743 16 + 7743 51



7744 21 + 7744 51



7743 27 + 7701 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		Контакти 10/16 А - 250 V~
10			IP 2x индекс Монтаж с винтове или скоби Клеми: 2.5 мм <sup>2</sup> 2P - винтови клеми
	Кремаво 7743 16	Бяло 7744 16	
10			2P - винтови клеми
	Полиран алуминий 7701 16		
10			<b>Немски стандарт</b> Винтови клеми 2P+  шуко
	Кремаво 7743 20	Бяло 7744 20	
10	7743 21	7744 21	2P+  шуко с капаче за защита на деца
10	7743 22	7744 22	2P+  шуко с капачка
10	7743 23	7744 23	2P+  шуко моноблок
5	7743 95	7743 94	2P+  шуко оборудван с механизъм за изваждане на щепсела
10	7743 27		2P+  шуко с тампер, червен, използва се с Кат.Ном. 50 229
10	7743 72		2P+  шуко със зелен лицева панел
10	7743 73		2P+  шуко с оранжев лицева панел
10			2P+
	Полиран алуминий 7701 20		
10	7701 21		2P+  шуко с капаче за защита на деца
10	7701 22		2P+  шуко с капачка
10	7701 23		2P+  шуко моноблок
5	7701 94		2P+  шуко оборудван с механизъм за изваждане на щепсела

Количество	Кат. Ном.		Контакти 10/16 А - 250 V~ (продължение)
10			Автоматични клеми 2P+  моноблок
	Кремаво 7741 19	Бяло 7742 19	
10			2P+  моноблок
	Полиран алуминий 7702 19		
10			<b>Френски стандарт</b> Винтови клеми 2P+
	Кремаво 7743 98	Бяло 7743 96	
10	7743 99	7743 97	2P+  с капаче за защита на деца
10	7700 90		2P+  с тампер, червен, използва се с Кат.Ном. 50 229
10			2P+
	Полиран алуминий 7701 96		
10	7701 97		2P+  с капаче за защита на деца

# Valena™

двойни контакти и розетки с изводи за тонколони



7743 71



7743 24 + 7743 51



7702 23 + 7701 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.	Двойни контакти 16 A - 250 V~
5	Кремаво 7743 70	<b>Немски стандарт</b> Винтови клеми 2 x 2P+T 2 x 2P+T с капаче за защита на деца
5	Бяло 7743 71	
5	Полиран алуминий 7701 00	
5	7701 27	
5	Бяло 7742 48	<b>Автоматични клеми</b> 2 x 2P+T с капаче за защита на деца

Количество	Кат. Ном.	Многомодулни двойни контакти
5	Бяло 7742 02	С автоматични клеми 2P+T с капаче за защита на деца
5	7742 07	<b>Рамки за многомодулни контакти</b> Двойна рамка
5	7742 08	Тройна рамка
1	7742 09	Четворна рамка

Количество	Кат. Ном.	Розетки с изводи за тонколони
10	Кремаво 7741 23	Оборудвани с DIN 41 529 стандартни конектори За кабел със сечение от 0,75 до 5 мм <sup>2</sup> Винтови клеми Розетка с единичен извод
10	Бяло 7742 23	
10	7743 24	Розетка с двойни изводи
10	7744 24	
10	Полиран алуминий 7702 23	Розетка с единичен извод
10	7701 24	Розетка с двойни изводи

# Valena™

система за звукозаписване

НОВО



7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51



Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.	Система за звукозаписване
1	<div>Сиво</div> <div>7700 69</div>	<p>Монтира се в конзола с диаметър от 60мм и мин. дълбочина 40 мм.</p> <p><b>За инсталация в една стая</b></p> <p> Стерео FM 2x1 W 16 Ω (възможност за моно) Автоматично търсене и избиране на станциите с памет за 10 станции. С допълнителен вход: диаметър 3,5 мм жак (без кабел).</p> <p>1 <div>7700 70</div></p> <p>Захранване за тунер с въграден високоговорител Може да се свърже с FM тунер Кат.Ном. 7700 69 Възможност за радиоразпределение или звуков източник отдопълнителния изход Номинална мощност на високоговорителя: 1 W 16 Ω</p> <p>1 <div>047 96</div></p> <p> Модулно захранване, 230V/15V - 15 W За монтаж на DIN шина, 5 модула</p> <p>1 <div>673 22</div></p> <p> Захранване за монтаж в окачен таван 230 V/15V - 3,5 W Използвайте кутия Plexo кат. номер 920 42</p>
1	<div>Кремаво</div> <div>7741 66</div>	
1	<div>Бяло</div> <div>7700 66</div>	
1	<div>7741 67</div> <div>7700 67</div>	<p> Централен модул Основен вход за източник с диаметър 3,5 мм жак Захранване 230 V/15 V - 60 W модулно захранване, монтирано на DIN шина (5 модула)</p> <p>1 <div>7741 67</div> <div>7700 67</div></p> <p> Локален стерео контрол с LCD екран По един на стая Стерео 2 x 1,5 W за високоговорители 8 Ω или 16 Ω С доп. вход с жак, диаметър 3,5 мм Регулират се: сила, тон, балансен контрол Главно повикване и радио аларма</p> <p>1 <div>7741 68</div> <div>7700 68</div></p> <p> Локален FM тунер и модул за интеркомуникация. В комбинация с модул за локален контрол Кат. номер 7700 67 / 7741 67</p> <p>Функции: Главно повикване, интерком, бебелефон. Просто окабеляване чрез лентов кабел към модула за локален контрол.</p>

Количество	Кат.Ном.	Система за звукозаписване (продължение)
1	<div>Полиран алуминий</div> <div>7702 66</div>	<p> Централен модул Основен вход за източник с диаметър 3,5 мм жак Захранване 230 V/15 V - 60 W модулно захранване, монтирано на DIN шина (5 модула)</p> <p>1 <div>7702 67</div></p> <p> Локален стерео контрол с LCD По един на стая Стерео 2 x 1,5 W за високоговорители 8 Ω или 16 Ω С доп. вход с жак, диаметър 3,5 мм Регулират се: сила, тон, балансен контрол Главно повикване и радио аларма</p> <p>1 <div>7702 68</div></p> <p> Локален FM тунер и модул за интеркомуникация. В комбинация с модул за локален контрол Кат. номер 7700 67 / 7741 67</p> <p>Функции: Главно повикване, интерком, бебелефон. Просто окабеляване чрез лентов кабел към модула за локален контрол.</p>
1	<div>673 27</div>	<p><b>Високоговорители</b></p> <p>За инсталация в една или няколко стаи</p> <p><b>2" (80 mm) с размер на луничка - 2 W - 16 Ω</b></p> <p> Бял</p> <p><b>6.5" (230 mm) - 100 W - 8 Ω</b></p> <p> Бял</p> <p><b>Високоговорител за въграждане в конзола - 2 W</b> Инсталира се в конзола с диам. 60 мм С минимална дълбочина 40 мм</p> <p>1 <div>7700 65</div></p> <p>1 <div>7700 71</div></p> <p>1 <div>7741 65</div></p> <p>Бял Сиво Кремаво</p>

## ■ Схеми на свързване

### Инсталация в една стая

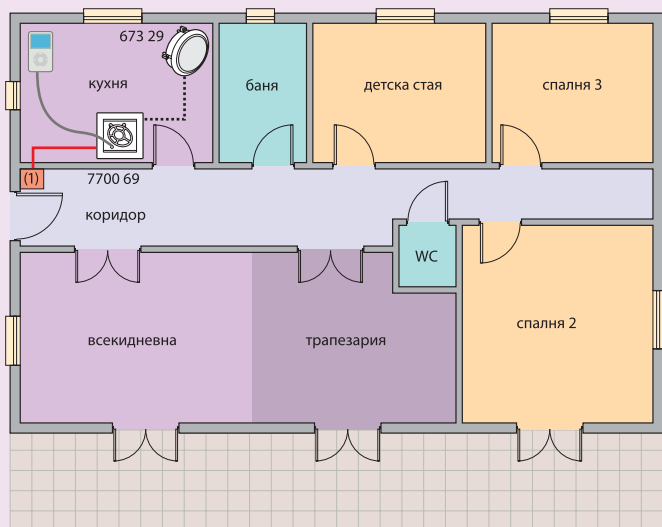


**Възможности:** слушане на радио FM или устройство, свързано към входа за външен звукоизточник

#### Основни функции:

FM тунер, памет: макс. 10 радиостанции  
Автоматично сканиране  
Вход за външен звукоизточник  
Моно или стерео изходи (4.8  $\Omega$  или 16  $\Omega$ )

### Инсталация в няколко стаи

#### Само звукозаписване

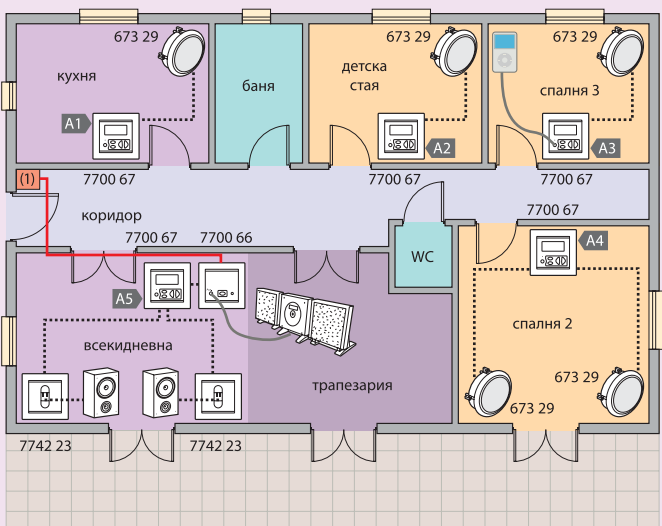



#### Възможности:

- Кухня A1: централният звукоизточник е разположен в A5, или устройство, свързано към входа за външен звукоизточник на A1  
- Спалня A3: централният звукоизточник е разположен в A5, или устройство, свързано към входа за външен звукоизточник на A3  
- Всекидневна A5: централният звукоизточник е разположен в A5, или устройство, свързано към входа за външен звукоизточник на A5

#### Основни функции:

2 канала (основен/външен звукоизточник) Вход за външен звукоизточник  
Моно или стерео изходи (8  $\Omega$  или 16  $\Omega$ )  
Централно повикване  
Часовник с аларма (бийп)  
Регулиране на сила на звука, ниски, високи, баланс

### Звукозаписване, интеркомуникация и бебифон

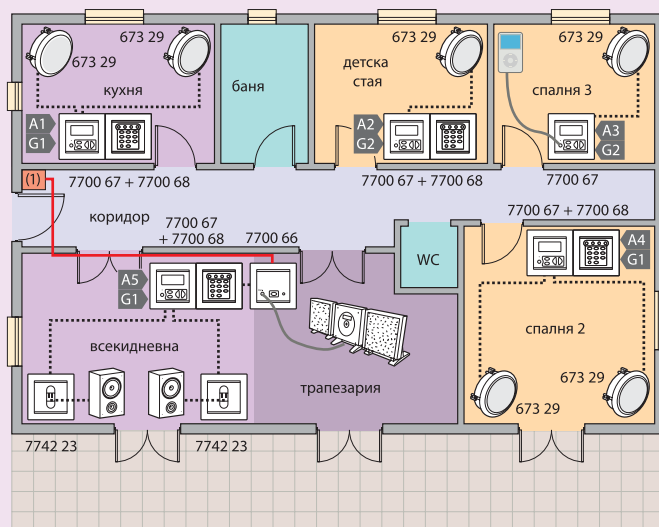

#### Възможности:

- Кухня A1, група G1: централен звукоизточник, разположен в A5, или радио FM A1, или устройство, свързано към входа за външен звукоизточник на A1, или наблюдение в детската стая  
Повикване: централно, групово G1 или само към една стая  
- Спалня A3, група G2: централен звукоизточник, разположен в A5, или устройство, свързано към входа за външен звукоизточник в A3  
Повикване: само централно  
- Всекидневна A5, група G1: централен звукоизточник, разположен в A5, или радио FM A5, или устройство, свързано към входа за външен звукоизточник на A5, или наблюдение в детската стая  
Повикване: централно, групово G1 или само към една стая

#### Основни функции:

3 канала (основен, външен звукоизточник, FM тунер)  
Външен звукоизточник  
Моно или стерео изходи (8  $\Omega$  или 16  $\Omega$ )  
Интеркомуникация, бебифон  
Централно и групово повикване  
Часовник с аларма (бийп или радио)  
Регулиране на сила на звука, ниски, високи, баланс  
FM тунер, памет: 20 станции  
Клавиши за бърз достъп  
(Вкл/изкл бебифон, Вкл/изкл аларма, не безпокойте, изкл централно повикване)

# Valena™

Влагозащитени механизми, други функции



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7741 20 + 7743 51



7744 50

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		Влагозащитени механизми - IP 44
			Предназначени за стандартни лицеви рамки
	Кремаво	Бяло	<b>Механизми за контрол 10 AX - 250 V~</b>
10	7741 01	7742 01	Еднополюсен ключ
10	7741 06	7742 06	Сериен ключ
10	7741 97	7700 97	Кръстат ключ
10	7741 98	7700 98	Сериен диверторен ключ
10	7741 92	7700 92	Двуполусен ключ
10	7741 99	7700 99	Бутон със символ "Камбана"
			<b>2P+~ контакти 16 A - 250 V~</b>
			С винтови клемми и капаче за защита за деца
10	7741 20	7742 20	Немски стандарт
10	7741 21	7742 21	Френски стандарт
			<b>Рамка за защита от атмосферни влияния - IP 44</b>
			Съвместима с всеки един механизъм, предназначена за 1 модул
10	7743 50	7744 50	IP 44 рамка с капаче

Количество	Кат. Ном.	Резервни индикатори
10	7758 97	0.5 mA - 230 V - зелен
10	7758 90	1 mA - 230 V - зелен
10	7758 98	1 mA - 230 V - оранжев
10	7758 99	15 mA - 12 V~

Количество	Кат. Ном.		Други механизми
10	Кремаво	Бяло	
	7743 47	7744 47	Кабелен излаз
10	7743 46	7744 46	Празен панел
10	7743 80	7744 80	Универсален панел 46.5 мм
10	7761 31	7761 81	Кутия за открит монтаж за механизми Valena
10	7761 34	7761 84	Акcesoари за адаптиране на кабели и тръби
10	7761 35	7761 85	Акcesoари за комбиниране на няколко вертикално монтирани кутии за открит монтаж
10	Полиран алуминий		
	7701 47		Кабелен излаз
10	7701 46		Празен панел
10	7701 80		Универсален панел 46.5 мм

# Valena™

таблица за избор на рамки

РАМКИ	Хоризонтални				
	1-могулни	2-могулни	3-могулни	4-могулни	5-могулни
Крема8	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Бял	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Бял/Кристал	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Бял/Син опал	7744 71	7744 72	7744 73	7744 74	7744 75
Бял/Жълт опал	7744 81	7744 82	7744 83	7744 84	7744 85
Бял/Сив	7744 91	7744 92	7744 93	7744 94	7744 95
Бял/Оранжев опал	7742 61	7742 62	7742 63	7742 64	7742 65
Бял/Индиго	7742 71	7742 72	7742 73	7742 74	7742 75
Бял/Златен	7742 81	7742 82	7742 83	7742 84	7742 85
Бял/Хром	7742 91	7742 92	7742 93	7742 94	7742 95
Тъмносива перла	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Керемидено	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Светло сив	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Свежо синьо	7700 31	7700 32	7700 33	7700 34	7700 35
Свежо жълто	7700 41	7700 42	7700 43	7700 44	7700 45
Свежо розово	7700 51	7700 52	7700 53	7700 54	7700 55
Полиран алуминий	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Мек титан	7701 61	7701 62	7701 63	7701 64	7701 65

Червени каталожни номера: Нови продукти

# Valena™

таблица за избор на рамки (продължение)

РАМКИ	Вертикални			
	2-могулни	3-могулни	4-могулни	5-могулни
Кремаъ	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Бял	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Бял/Кристал	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Бял/Син опал	7744 76	7744 77	7744 78	7744 79
Бял/Жълт опал	7744 86	7744 87	7744 88	7744 89
Бял/Сив	7744 96	7744 97	7744 98	7744 99
Бял/Оранжеъ опал	7742 66	7742 67	7742 68	7742 69
Бял/Индиго	7742 76	7742 77	7742 78	7742 79
Бял/Златен	7742 86	7742 87	7742 88	7742 89
Бял/Хром	7742 96	7742 97	7742 98	7742 99
Тъмносиъва перла	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Керемидено	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Светло сив	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Свежо синьо	7700 36	7700 37	7700 38	7700 39
Свежо жълто	7700 46	7700 47	7700 48	7700 49
Свежо розово	7700 56	7700 57	7700 58	7700 59
Полиран алуминий	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Мек титан	7701 66	7701 67	7701 68	7701 69





ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО  
В БЪЛГАРИЯ

1766 София, ж.к. Младост 4,  
Бизнес Парк София  
Сграда 3, етаж 4, офис 405

тел: + 359 2 489 9297

факс: +359 2 489 9470

e-mail: [bureau.sofia@legrandelectric.com](mailto:bureau.sofia@legrandelectric.com)